

'23-'24

HellermannTyton

ヘラマンタイトン総合カタログ



INSULOK®

ヘラマンタイトン株式会社

INDEX

会社案内	P7~8	製品名索引	P247
カスタマーサービス	P9~10	型番索引	P248~252
新製品	P11~13	Article-No. 索引	P253~256
製品ページの見方	P14	ウェブサイトのご案内	P257
技術情報	P15~35	海外グループ会社	P258
製品ページ	P36~246		

インシュロックタイ® INSULOK®

P36~89



パネル固定用結束バンド INSULOK®

P90~115




ケーブル・配管識別製品 TABTAGラベル

P116~133



セキュリティ製品 SECULOK®

P134~137



結束工具 TYMATE®

P138~147



P139 結束工具(タイムイト) レンタルサービス

P141 EVO7ISP

P142 MK8

P142 MK8-LT

P143~P144 EVO9SP

P144 タイムイトデジタル テスター

P145 MK11


P146 MK15

P147 MK7P

P147 MK9P

全自動結束システム Autotool

P148~157

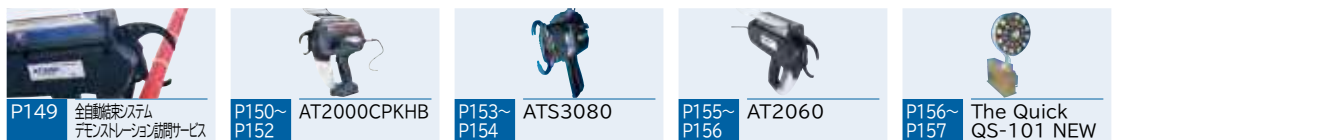

P149 全自動結束システム テンストール対応サービス

P150~P152 AT2000CPKHB

P153~P154 ATS3080

P155~P156 AT2060

P156~P157 The Quick QS-101 NEW

固定アクセサリ INSULOK®

P158~199



P160~P165 マウントベース

P166 接着タイプ

P167~P169 アンカーマウント

P170~P173 タイマウント

P174~P176 ナイロンクリップ

P177 マウンティングプレート

P178 ケーブルサポート

P180~P181 ファーツリーマウント

P191~P192 アルミフレーム用固定具

P196 ジザイフィックス

P197~P198 スナッパー

P199 ホースクランプタイ

電線保護アクセサリ INSULOK®

P200~219



P202~P206 スパイラルチューブ

P204 スパイラルチューブ 6ナイロン製品

P205 スパイラルチューブ 12ナイロン製品

P206 スパイラルチューブ ぶっ素樹脂製品

P207~P210 ハララップ

P209 光コード1芯・2芯用ハララップ

P211~P215 編組スリーブ

P215 ハラゲインTI シールドタイプ

P216 粘着剤付き エッジプロテクタ

P217 エッジング

P218 自在プッシュ

P219 ハラダクト

保護・絶縁 HelaShrink® RELICON®

P220~239



P224~P226 TC26シリーズ

P227~P228 TCN20シリーズ

P229 TFN21シリーズ

P230 TREDUX(トレダックス) スタンダード

P231 HIS-3シリーズ

P231 TF41シリーズ

P232 TU28シリーズ

P232 PST-Hシリーズ

P233 TREDUX(トレダックス) シリーズ

P234 HIS-A透明シリーズ

P236 熱収縮エンドキャップ

P237~P239 レリコンレリジェル

ネットワーク配線部材 SureLink

P240~246



P241 モジュラージャック 110タイプ

P242 モジュラージャック ツールスタブ

P243 モジュラージャック 中継アダプタJJ

P243 シールド付き 中継アダプタJJ

P243~P244 JISプレート用アダプタ

P244 ローレバークラップ

P245 モジュラープラグ 2ピースタイプ

P245 モジュラープラグ 圧着工具

P245 プラグカバー

P246 ダストカバー・スイングタブ

P246 ファイバークリーナー

生分解性インシュロック

P57

コンポストなどの適切な環境下で分解する植物由来の生分解性プラスチック

植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。通常的环境下ではほとんど分解しないため、従来のインシュロックと同じように使用できます。




導電性インシュロック

ESD135M用アタッチメント

P59

流体ホースを結束し、タイ同士を繋ぐことで、静電気を導通させるESD135M用のアタッチメント

ESD135Mを4歯嵌合させた際の、ねじれ、干渉などの問題を解消し、水平に嵌合するためのESD135M-ATBと、アルミフレームスロットなどの狭い場所に、ネジを使って固定するESD135M-ATGの2種類のアタッチメントをご用意しました。

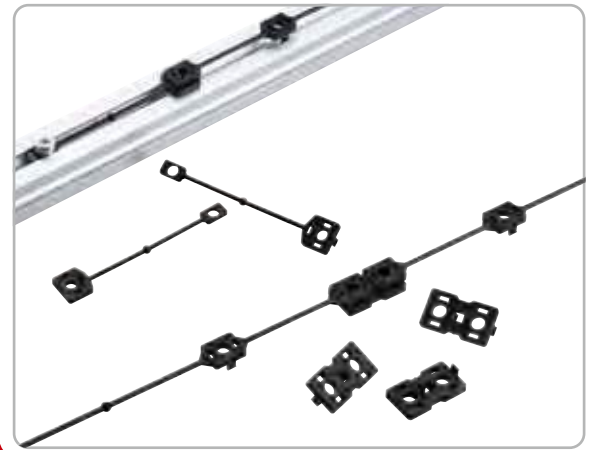

レーザープリンター用ラベル セルフラミネート耐候ラベル

P120

長期間の耐候性を有するため、通信、建機、住宅、一般工事など屋外での配線識別に使用可能

TABTAG ラベル“初”の耐候性を有する、印字部を透明ラミネートで覆い、汚れや溶剤から印字内容を保護するセルフラミネートラベルです。



レーザープリンター用ラベル 名札型両面表示ラベル

P122

ラベルの接着面同士を貼り合わせ両面表示、サーバーラック内のLANケーブルなどの識別に最適

印字したラベル自体を名札として使用するため、透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付けたりする必要がなく、作業性に優れています。ラベルフィルムの材質はUL94難燃性VTM-0に適合しています。今回新たに2サイズを追加しました。

